


Bak- en braadplaten

- Verschillende formaten, vormen en uitvoeringen, steeds stevige uitvoering, zonder scherpe randen
- Maatwerk mogelijk vanaf 1 stuk in diverse formaten en types (waar aangeduid)
- Vermelde draagkrachten zijn indicatief bij gelijke verdeling over de plaat en zijn steeds te testen door de gebruiker in de toepassingsomstandigheden

Granietgeëmailleerde uitvoering - rechthoekig				Linum			
Code	Afm. (LxB)	Type	Hoogte rand	Nuttig (LxB)	Plaatdikte	Draagkracht	Verpakking
REM31006	530x325 mm	GN1/1	20 mm	489x290	1,2 mm	± 10 kg	10 st/doos
REM31007	530x325 mm	GN1/1	40 mm	489x290	1,2 mm	± 10 kg	10 st/doos
REM31008	530x325 mm	GN1/1	60 mm	489x290	1,2 mm	± 10 kg	10 st/doos
Info	• Dikke krasvrije emailaag, eenvoudig te reinigen - Ideaal voor lasagnes en gebraad						

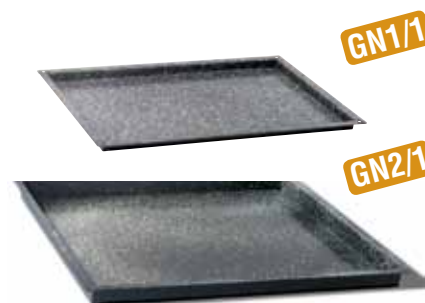

Aluminium uitvoering met zwarte Teflon® antikleefcoating				Lineo	
Code	Afm. (LxB)	Type	Diepte	Inhoud	Verpakking
LGT11020	530x325 mm	GN1/1	20 mm	2,5 L	10 st/doos
LGT11040	530x325 mm	GN1/1	40 mm	5,5 L	10 st/doos
LGT11065	530x325 mm	GN1/1	65 mm	9 L	10 st/doos
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Met platte boord voor gebruik als bakschaal in ovens • Afwassen in vaatwasmachine of handmatig met detergent. • Geen schuurmiddelen of metaal gebruiken voor de reiniging 				



Zwartblauwe uitvoering - rechthoekig				Linum		
Code	Afm. (LxB)	Type	Hoogte rand	Plaatdikte	Draagkracht	Verpakking
BDL 002	600x400 mm	EURO	10 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
BDL 004	530x325 mm	GN1/1	10 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
BDL 010	354x325 mm	GN2/3	10 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
BDL 006	600x400 mm	EURO licht	20 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
BDL 008	530x325 mm	GN1/1	20 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
Info	• Maatwerk op vraag					



Zwartblauwe uitvoering - voor stokbroden				Linum		
Code	Afm. (LxB)	Type	Hoogte rand	Plaatdikte	Draagkracht	Verpakking
BDL 013	600x400 mm	EURO - 5 vakken	30 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
BDL 015	530x325 mm	GN1/1 - 4 vakken	30 mm	1,5 mm	± 15 kg	10 st/doos
Info	• Deze platen zijn uitsluitend geschikt voor ovens met L-geleiders					



Inox bakplaat - voor stokbroden				Linum		
Code	Afm. (LxB)	Type	Hoogte rand	Plaatdikte	Draagkracht	Verpakking
FDC-001	400x800 mm	4 vakken	45 mm			75 st/doos
FDC-002	400x800 mm	5 vakken	45 mm			75 st/doos
FDC-003	600x800 mm	6 vakken	45 mm			50 st/doos
FDC-004	600x800 mm	7 vakken	45 mm			50 st/doos
Info	• Deze platen zijn verkrijgbaar in het rood of in het zwart					



Aluminium uitvoering - rechthoekig				Linum		
Code	Afm. (LxB)	Type	Hoogte rand	Plaatdikte	Draagkracht	Verpakking
DAA 102	600x400 mm	EURO	10 mm	1,2 mm	± 12 kg	10 st/doos
DAA 104	530x325 mm	GN1/1	10 mm	1,2 mm	± 12 kg	10 st/doos



RVS uitvoering AISI 430 (blinkend) - rechthoekig				Linum		
Code	Afm. (LxB)	Type	Hoogte rand	Plaatdikte	Draagkracht	Verpakking
DIA 102	600x400 mm	EURO	10 mm	1,2 mm	± 15 kg	10 st/doos
DIA 104	530x325 mm	GN1/1	10 mm	1,2 mm	± 15 kg	10 st/doos
Info	• Maatwerk op vraag					

